


Ajoneuvojohdot, käynnistin- kaapelit, akkuvälikaapelit, maattojohdot



Draka

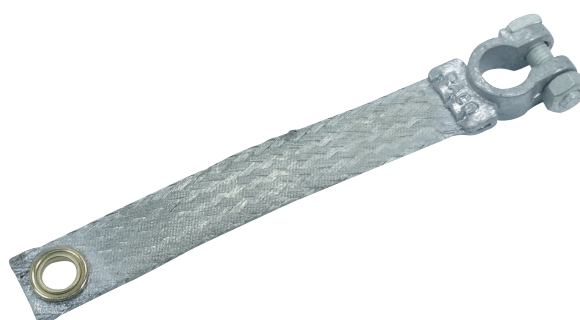

**Ajoneuvojohdot, käynnistinkaapelit,
akkuvälikaapelit, maattojohdot**

Ajoneuvojohdot.....	1
Akkuvälikaapelit.....	5
Apukäynnistinkaapelit, apukäynnistinkaapeleiden puristimet.....	7
Kaiutinjohdot.....	2
Kytkenäjäjohdot.....	1
Käynnistinkaapelit.....	4
Käynnistinvälikaapelit.....	5
Liitäntäkaapeli (kumieristys).....	4
Liitäntäkaapelit (muovieristys).....	3
Maattojohdot.....	5
Sytytysjohdot.....	2
Sytytysjohdot (automerkki- ja mallikohtaiset) katso erillisluettelot	
Teline ajoneuvojohdoille.....	6

Eristevärien lyhenteet

Harmaa	H
Keltainen	K
Kelta-vihreä	KEVI
Kirkas	KI
Musta	M
Oranssi	O
Punainen	P
Puna-keltainen	P-K
Puna-musta	P-M
Rosa	ROS
Ruskea	R
Sininen	S
Sini-keltainen	S-K
Sini-valkoinen	S-VA
Valkoinen	VA
Valko-musta	VAMU
Valko-punainen	VAPU
Vihreä	VI
Violetti	VIO

AJONEUVOJOHDOT DRAKA NK CABLES

R2 (korvaa AJ:n)

Taipuisat muovieristeiset kytkentäjohdot

KÄYTTÖ

Enintään 75 V käyttöjännitteellä kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen.

Käyttölämpötila: -40°C ...+100°C

Pienin suositeltava taivutussäde:

- asennusvedossa 8xD

- lopullisessa asennuksessa

kertataivutuksena 3xD

D=johdon ulkohalkaisija

RAKENNE

Johdin Taipuisa hehkutettu hienolankainen kupari

Eristys PVC-muovi

-väritunnistus

-öljynkestoinen (DIN 72551)

-pakkasenkestoinen

Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimen poikkipinta mm² + vaipan väri

Tuotekoodi	Vaipan väri	Toimituspituus / m
339-0,75	H, K, M, P, R, S, VA, VI, VIO	300
339-1	M, P, S	300
339-1,5	H, K, M, O, P, R, S, VA, VI, VIO	200
339-2,5	H, K, M, P, R, S, VA, VI, VIO	150
339-2,5	KEVI	200
339-4	M, P, R	50
339-6	K, M, P	50
339-10	M, P	100
339-16	K, M, P	100
339-25*	K, M, P	50
339-35*	K, M, P	50
339-50*	K, M, P	50
339-70*	K, M, P	50
339-95*	K, P	200
*) Minimitoimitus 10 m		



AJL
Taipuisa muovieristeinen kaiutinjohdot
KÄYTTÖ

Pääsääntöisesti kaiutinjohdona kiinteästi asennettuna ajoneuvoissa ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen enintään 75 V käyttöjännitteellä.

Käyttölämpötila: -40°C ... +70°C

Pienin suositeltava taivutussäde:

- asennusvedossa 6xD

- lopullisessa asennuksessa

kertataivutuksena 3xD

D=johdon ulkohalkaisija

RAKENNE

Johdin

Taipuisa hehkutettu hienolankainen kupari

Eristys

Harmaa PVC-muovi kahden rinnakkaisen johtimen ympärillä

Toisen johtimen eristyksen pinnassa pituussuuntainen harjanne tunnistusta varten

-öljynkestoinen (DIN 72551)

-pakkasenkestoinen

Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimen poikkipinta mm² + vaipan väri

Tuotekoodi	Vaipan väri	Toimituspituus / m
339-2x0,75	H	200


Taipuisa silikonieristeinen sytytysjohto
BERU

Lämpötilankesto: +220°C

Tuotekoodi	Johtimen poikkipinta mm ² ja vaipan väri	Toimituspituus / m
340-7P	1,5P	25


Bosch sytytysjohto PVC

Tuotekoodi	Johtimen poikkipinta mm ² ja vaipan väri	Toimituspituus / m
6181090100	1M	50



AJMY**Taipuisat muovieristeiset liitäntäkaapelit****KÄYTTÖ**

Enintään 75 V käyttöjännitteellä kiinteästi tai puolikiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen ja muiden sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen tai liitäntään.

Käyttölämpötila: -40°C ...+70°C

Pienin suositeltava taivutussäde:

- asennusvedossa 6xD

- lopullisessa asennuksessa

kertataivutuksena 3xD

D=johdon ulkohalkaisija

RAKENNE

Johdin Taipuisa hehkutettu hienolankainen kupari

Eristys PVC-muovi

-väritunnistus

-öljynkestoinen (DIN 72551)

-pakkasenkestoinen

Vaippa PVC-muovi

-öljynkestoinen (DIN 72551)

-pakkasenkestoinen

2-johtiminen: litteä kaapeli

Useampi johtimiset: pyöreä kaapeli

Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimien määrä + poikkipinta mm² + vaipan väri



Tuotekoodi	Vaipan väri	Eristeen värit /lisätiedot	Toimituspituus / m
339-2x0,75	M	P, K	50
339-2x1	M	P, K	50
339-2x1,5	H, M, P	P, K	50
339-2x1,5-1	M	P, K / pyöreä	50
339-2x1,5-2	M	Kaiutinjohdot	50
339-2x1,5DUO	KI	Kaiutinjohdot	50
339-2x2,5	M	P, K	50
339-2x2,5-1	M	P, K / pyöreä	100
339-2x2,5-2	M	Kaiutinjohdot	50
339-2x6	VA	P, K	100
339-3x0,75	M	P, K, M	50
339-3x1,5	M	P, K, M	100
339-4x0,75	M	P, K, M, VA	200
339-4x1,5	M	P, K, M, VIO	100
339-5x1,5	M	P, K, M, H, VIO	100
339-6x1	M	P, K, M, VA, VI, R	200
339-7x0,75	M	P, K, M, VA, VI, R, S	150
339-7x1,5*	M	P, K, M, VA, VI, R, S	100
339-5x1,5+2x2,5	M	1,5: P, K, M, VI, R 2,5: VA, S	100
339-5x1,5+5x2,5	M	1,5: P, K, M, VI, S 2,5: H, VA, O, VAMU, VAPU	100
339-8x1,5+5x2,5	M	1,5: P, K, M, R, VI, ROS, S, VIO 2,5: VA, O, H, VAMU, VAPU	50
339-15x1,5	M	VA, H, O, VI, R, P, K, VIO, M, S, S-VA, S-K, P-M, P-K, VAPU	50

*) Minimitoimitus 50 m

VSKB-TARMO®
Kevyt ja taipuisa kumieristeinen liitäntäkaapeli
KÄYTTÖ

Liitäntäkaapelina kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa sisä- ja ulkotiloissa kevyisiin käyttö-olosuhteisiin tarkoitetuissa kevyissä siirrettävissä laitteissa.

Alin suositeltava käsittelylämpötila: -50°C

Johtimen suurin sallittu lämpötila jatkuvassa käytössä: +60°C

Pienin suositeltava taivutussäde: 6xD

D=johdon ulkohalkaisija

RAKENNE

Johtin Taipuisa, tinattu, hienolankainen kupari

Eristys EPDM-kumi

Vaippa Musta VSKN-kumi

Tuotekoodi = tuoteryhmänro + johtimien lukumäärä ja poikkipinta / nxmm²

Tuotekoodi		Toimituspituus/m
340-3x1,5	RDO/05RN-F 3G1,5	100
340-3x2,5	RDO/05RN-F 3G2,5	50
340-5x1,5	H07RN-F 5G1,5	100
340-5x1,5	H07RN-F 5G1,5	100


KÄYNNISTINKAAPELIT RACO

Varustettu – navan akkukengällä ja 10 mm kaapelikengällä. Kaapeli 35 mm².

Tuotekoodi	Pituus cm
329-25	25
329-30	30
329-35	35
329-40	40
329-45	45
329-50	50
329-60	60
329-70	70
329-80	80
329-100	100



Varustettu + navan akkukengällä ja 10 mm kaapelikengällä. Kaapeli 35 mm².


Tuotekoodi	Pituus cm
328-25	25
328-30	30
328-35	35
328-40	40
328-45	45
328-50	50
328-55	55
328-60	60
328-70	70
328-80	80
328-100	100



KÄYNNISTINVÄLIKAAPELIT RACO

Varustettu kahdella 10 mm kaapelikengällä. Kaapeli 35 mm².

Tuotekoodi	Pituus cm
331-20	20
331-30	30
331-40	40
331-50	50

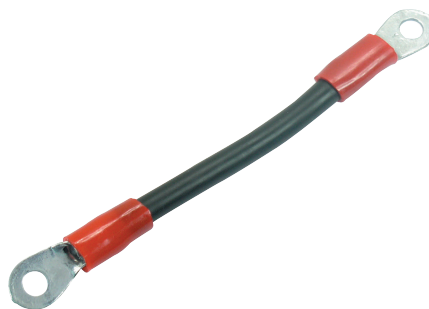**AKKUVÄLIKAAPELIT RACO**

Varustettu + ja – navan akkukengillä.


Tuotekoodi	Pituus cm	Kaapeli mm ²
330-20	20	35
330-25	25	35
330-30	30	35
330-305	30	50
330-40	40	35
330-405	40	50

**MAATTOJOHDOT RACO**

Litistetty, tinattu kuparipalmikko, poikkipinta 22 mm².


Varustettu – navan akkukengällä ja 10 mm renkaalla.

Tuotekoodi	Pituus cm
325-N15	15
325-N20	20
325-N25	25
325-N30	30
325-N35	35
325-N40	40
325-N45	45
325-N50	50

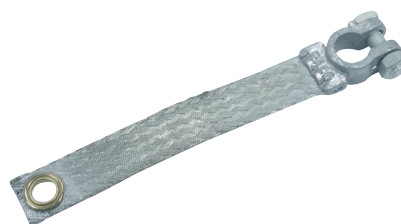

Varustettu + navan akkukengällä ja 10 mm renkaalla.


Tuotekoodi	Pituus cm
325-P25	25
325-P30	30
325-P35	35
325-P40	40
325-P50	50

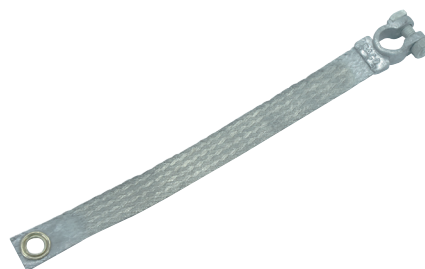

Litistetty, tinattu, kuparipalmikko, poikkipinta 16 mm².

Varustettu kahdella 10 mm renkaalla.

Tuotekoodi	Pituus cm
325-V15	15
325-V20	20
325-V25	25
325-V30	30
325-V35	35
325-V40	40
325-V45	45
325-V50	50

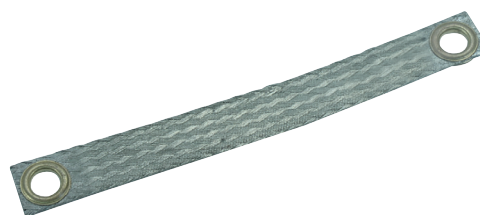

DRAKA NK CABLES JOHTOTELINE

Näyttävä teline myymälään!

Telineeseen mahtuu lähes kaikki myydyimmät johtokoot ja värit, yhteensä 18 rullaa.

Mitat:

korkeus	140 cm
+kyltti	16 cm
Leveys, alusta	56 cm
Syvyys, alusta	51 cm



Tuotekoodi 1103-3-09-339-T

Teline ilman johtoja

Tuotekoodi 1103-3-09-339-MK

mainoskyltille

Apukäynnistinkaapelit


Kaapeleiden johdin on valmistettu 100% kuparisäikeistä. Puristimet ovat niin ikään vahvaa ja hyvin virtaa johtavaa kuparia. Hyvin eristävä päällyste on joustavaa ja pakkasen kestävä kumia.

Johdin 10 mm² 150A, pituus 2,5 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 10 kpl.
Tuotekoodi 944-10K

Johdin 16 mm² 150A, pituus 2,5 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 10 kpl.
Tuotekoodi 944-16K

Johdin 25 mm² 300A, pituus 2,5 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 10 kpl.
Tuotekoodi 944-25K

Johdin 35 mm² 500A, pituus 4 m. Ripustinpakkauksessa. Tukkupakkaus 4 kpl.
Tuotekoodi 944-35K

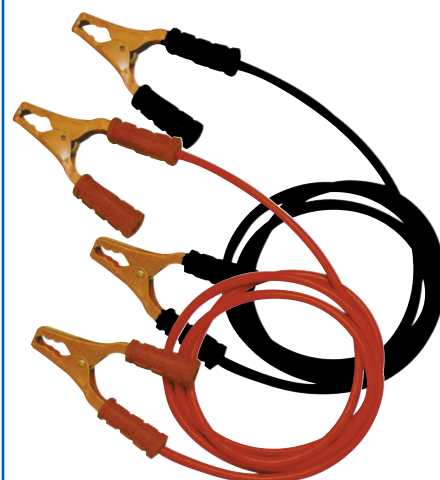

Johdin 50 mm² 500A, pituus 5 m. Puristimet messinkivalua. Pakattu vahvaan kahvalliseen muovisalkkuun.
Tuotekoodi 944-50

Johdin 70 mm² 700A, pituus 7 m. Puristimet messinkivalua. Pakattu vahvaan kahvalliseen muovisalkkuun.
Tuotekoodi 944-70



Apukäynnistyskaapeleiden puristimet

Messinkivalua, 16 mm²:n johtimelle. Virrankesto vähintään 250A.

Tuotekoodi 944-1632M Mustat kädensijat

Tuotekoodi 944-1632P Punaiset kädensijat

Messinkivalua, 25-50 mm²:n johtimelle. Virrankesto vähintään 500A.

Tuotekoodi 944-1633M Mustat kädensijat

Tuotekoodi 944-1633P Punaiset kädensijat



Uudet RACO® -puristimet on suunniteltu ammattilaisille koviin olosuhteisiin! Valmistettu suojaamalla messingistä valettu jyrävä runko kestäväällä PE-LLD-muoviseoksella.

Kahvoissa on lisäksi kuminen tartuntapinta, josta ei ote lipsu. Puristimien muotoilu sekä voimakas jousi takaavat hyvän ja pitävän kontaktiotteen. Täysin eristetty rakenne lisää turvallisuutta.

- Paino, kpl 496 g
- Maksimi virrankesto 500A
- Toimintalämpötila-alue -40°C - +80°C

Tuotekoodi 944-1655M Musta

Tuotekoodi 944-1655P Punainen



